泽藤电机株式会社提醒广大用户
如何鉴定产品真伪？

商标已经注册
假冒模仿商标
依法追究责任

SAWAFUJI®

■ 为了您的利益，请在购买本产品后登入 www.sawafuji-chn.com 或使用二维码先验证产品真伪

ENGEL

1 防伪标签

确实产品上贴有“TRUSTGRAM”标签

2 全息图

确实透过看片器会出现以下变化

ISO 9001 ISO 14001

24个月全国保修

www.sawafuji-chn.com

LA/S0113/5000C

SAWAFUJI®

泽藤

日本制造
MADE IN JAPAN

HIGH-QUALITY GUARANTEE
ISO
MANAGEMENT SYSTEM

变频发电机 2-3

豪华型汽油发电机 4-5

大功率输出汽油发电机 6-7

发电电焊机 8-9

高智能柴油发电机 10-11

柴油静音发电机 12-13

自启动发电机组 14-15

经济型汽油发电机 16-17

泽藤电机株式会社简介

日本泽藤电机株式会社（SAWAFUJI ELECTRIC CO LTD）成立于 1908 年，日本明治 41 年，是一家有百年发展历史的上市公司，其主要股东为：本田技研工业株式会社、日野自动车株式会社、三井主友银行株式会社、株式会社 UFJ 银行等国际著名企业，公司总部在日本群马太田市，注册资金为 10 亿 8 千 50 万日元，日本员工总数达 860 人，土地面积 159856 平米

SAWAFUJI 在全球地区拥有销售及服务网点，产品包括电装品（车辆启动电机）、汽油发电机、柴油发电机、汽油发电电焊机、车载冰箱等，是日本最大的发电机生产厂家，电机的产量和规模也排名世界厂家之列。

SAWAFUJI 在全球环境倡导低碳节能的问题日益突出的今日，SAWAFUJI 在产品研发、生产和销售等各项企业活动中努力把减少大气污染、降低 CO2 排放量、提高资源和能源的利用率等作为首要课题，采取了包括提高产品环保性能、降低能耗、建设”绿色工厂”等一系列措施，为减少地球环境负荷做出积极贡献。

SAWAFUJI 的经营理念是：给客户留下深刻印象、降低大自然的污染、给每个员工带来美好的希望跟未来。

SAWAFUJI 其出品的发电机组、发电焊机组产品和本田（HONDA）家族其他产品一样，性能并不单单是在某一方面表现出色，而是全方位的领先——无论是在产品采用的技术、制造工艺方面，还是在产品的安全性能、节油环保性能、使用可靠性以及售后服务的完善性等，均达到了优秀的标准。高品质的产品赢得了全世界拥护的信赖，在中国区销售商标为：SAWAFUJI、ENGEL 谨防假冒产品。

变频发电机

SHX1000

SHX2000

- 高新科技，全新设计的变频发电机可提供优质电源。
- 本田 OHC 四冲程发动机大幅度减少燃油消耗，降低发电机噪音。
- 轻巧，方便，采用新型发电体，机身重量与体积大大减少。
- 操作简单，采用人性化的设计面板，操作简便。

型号		SHX1000	SHX2000
类型		R	R
交流频率		50 Hz	50 Hz
交流转速		4100-5800 rpm	4500 rpm
电子波形		方形电子波形	
发电机	交流输出		
	额定功率	900 W	1500 W
	最大功率	1000 W	1900 W
	额定电压	220 V	220 V
	额定电流	4.1 A	6.6 A
	直流输出		
	功率	100 W	
	电压	12 V	
	电流	8.3 A	
发动机	型号	本田 GXH50	本田 GX100
	类型	空气冷却4冲程OHC	空气冷却4冲程OHC
	绝缘等级	B	
	汽缸容量	49.4 cc	98 cc
	燃油箱容量	3.8 L	7.0 L
其他	声级 (7m)	58 dB	64 dB
	重量	13.6 kg	21 kg
	尺寸	465 x 265 x 380 mm	560 x 340 x 415 mm
	连继工作时间	8.6 hr	7.7 hr

豪华型汽油发电机

SH3200EX

SH7600EX

- 享誉全球的本田 OHV 发动机。
- 全新设计外型专利产品，2 个 AC 交流电欧式插头和电压表。
- 17L 与 28L 大容量油箱。
- 直流电 12V-8.3A 输出。
- 坚固安全的框架型防震设计。
- 新款 EX 系列机组比原 DX 同系列机组功率增大 10%-15%。
- 高效能本田 OHV 四冲程发动机，比对同级耗油减少 30%。
- 泽藤最新设计方体电球，输出有效功率提升 10%-15%。



型号		SH3200EX	SH3900EX	SH4600EX	SH5300EX	SH6500EX	SH7600EX	SH6500EXS	SH7600EXS
发动机	型号(本田)	GX160	GX200	GX240	GX270	GX340	GX390	GX340	GX390
	排量	163 cc	196 cc	242 cc	270 cc	337 cc	389 cc	337 cc	389 cc
	输出功率 (3600rpm)	5.5 PS	6.5 PS	8 PS	9 PS	11 PS	13 PS	11 PS	13 PS
	点火	无接触点电晶体							
	类型	空气冷却4冲程OHV发动机							
	机油报警装置	✓							
发电机	类型	自激2极旋转磁场							
	电压调节类型	AVR							
	频率	50 Hz							
	额定输出	2.2 kVA	2.8 kVA	3.2 kVA	3.8 kVA	5.0 kVA	5.6 kVA	5.0 kVA	5.6 kVA
	最大输出	2.6 kVA	3.2 kVA	3.8 kVA	4.4 kVA	5.6 kVA	6.5 kVA	5.6 kVA	6.5 kVA
	交流电压	220V (50Hz)							
	直流输出	12V-8.3A							
	功率因数 (COS)	1.0							
其他	燃油箱容量	17 L		28 L					
	声级 (7m)	64 dB	65 dB	63 dB	70 dB	71 dB	73 dB	71 dB	73 dB
	连继工作时间	14 hr	10 hr	14 hr	12 hr	10 hr	8.5 hr	10 hr	8.5 hr
	重量	44 kg	46 kg	63 kg	68 kg	75 kg	78 kg	77 kg	80 kg
	尺寸	623 x 438 x 491 mm		708 x 548 x 493 mm					
	起动方式	手拉						手 / 电启动	

备注：电启动机组标准配置不含启动电瓶；推荐型号：12V-45AH

大功率输出汽油发电机

SH11000(HA)

SHT11500(HA)

- 由值得信赖的本田双缸汽油发动机，配有 AVR 自动电压调节器，与电压尤为敏感的负载匹配是最合适的，在加减负载同时电压波动在 1% 左右。
- 单相 10KVA/ 三相 12KVA 足额输出；采用罗宾 EH72-2DS 强劲发动机，配合泽藤的优质电球，令输出稳定，让客户安心。
- 38 公升大容量油箱确保长时间工作，另配有发动机机油警告系统。
- 配有原装启动电池，万向车轮具有低震动移动方便等优点。
- 配有特大消声器来降低噪音。

型号		SH11000(HA)	SHT11500(HA)	SH13000(HA)	SHT15000(HA)
发电机	额定频率	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	额定功率	8.5 kVA	10.0 kVA	10.0 kVA	12.0 kVA
	最大功率	10.0 kVA	11.5 kVA	11.0 kVA	13.2 kVA
	额定电压	220 V	220 V / 380 V	220 V	220 V / 380 V
	额定线电流	38.6 A	15.2 A	45.5 A	18.2 A
	相数	1 ø - 2wire	3 ø - 4wire	1 ø - 2wire	3 ø - 4wire
	激励系统	有刷AVR稳压			
	功率因数（COS）	1.0	0.8	1.0	0.8
	转速	3000 rpm			
	稳态电压调整率	5%以下			
	电压波型畸变率	10%以下			
	级数	2			
发动机	型号	本田GX630		罗宾EH72-2DS	
	最大输出	21.1 PS / 3600 rpm		25.4 PS / 3600 rpm	
	燃油箱容量	38 L			
	汽缸容量	688 cc		720 cc	
	起动系统	电启动			
	油耗	5.4 L / 每小时（全负载）		6.9 L / 每小时（全负载）	
其他	插座	20amp x 2, 30amp x 1	20amp x 2	20amp x 2, 30amp x 1	20amp x 2
	输出端子	单相双线	三相四线	单相双线	三相四线
	指示灯	✓		✓	
	电压表	✓		✓	
	时间表	✓		✓	
	机油报警系统	✓		✓	
	断路器	✓		✓	
	声级 (7m)	74 dB		76 dB	
	重量 (连轮计算)	165 kg		183 kg	
	尺寸	924 x 665 x 636 / 804 mm (连轮计算)			

发电电焊机

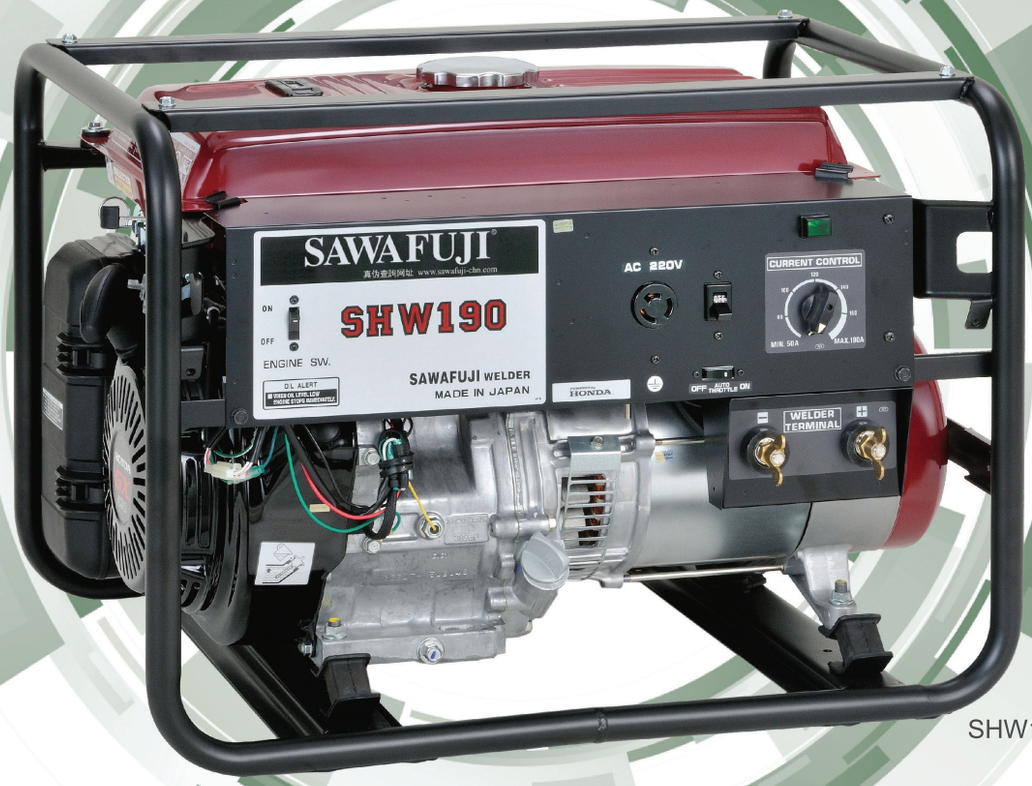

SHW190(HB)

- 采用本田 OHV 四冲程汽油发动机。
- 最大焊条可用到 5mm。
- 一机两用，小巧轻便。
- 已取得国家 3C 强制性产品认证证书。

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015010603763665

委托人名称、地址

泽藤电机株式会社

日本群马县大田市新田早川町3番地

生产者(制造商)名称、地址

泽藤电机株式会社

日本群马县大田市新田早川町3番地

生产企业名称、地址

泽藤电机株式会社

日本群马县大田市新田早川町3番地

产品名称和系列、规格、型号

发电电焊机

SHW190-HB (140A X=50%), SHW190-HBS (140A X=50%)

产品标准和技术要求

GB15579.1-2013、GB/T8118-2010中6.15和6.16

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C06-01:2014的要求，特发此证。

发证日期：2015年04月29日　　有效期至：2020年04月03日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015年04月03日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询

主 任：

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

http://www.cqc.com.cn

Q 1134745

可选设备，4 轮附件，灵活搬运

型号		SHW190(HB)	SHW190(HBS)
发动机	型号	GX390	
	汽缸容量	389 cc	
	输出功率	13 HP	
	起动方式	手起动	手 / 电起动
	燃料	汽油	
	油箱容量	17 L	
电焊机	额定电流	140 A	
	电流调节范围	50-190 A	
	额定电压	26 V	
	暂载率	50%	
	焊条	2.5-5.0 mm	
交流发电	相数	单相	
	功率	2 KW	
	频率	50 Hz	
	电压	220 V	
	功率因数 (COS)	1.0	
	工作状态	连续	
其他	重量	88 kg	105 kg
	尺寸	679 x 511 x 490 mm	
	车轮	选配	

备注：电启动机组标准配置不含启动电瓶；推荐型号：12V-45AH

高智能柴油发电机

全球首创真正智能式变频发电机

SHX8000Di(HA)

- 配有智能数码变频技术，电机是发电组行业中的领跑者。
- 豪华静音设计，适用于车载、船用、备用移动电源。
- 发电机稳定电压波动小与尤为精密的仪器匹配是最佳搭档。
- 按负载自动调节输出，省却能源。
- 含有原装进口启动电瓶。

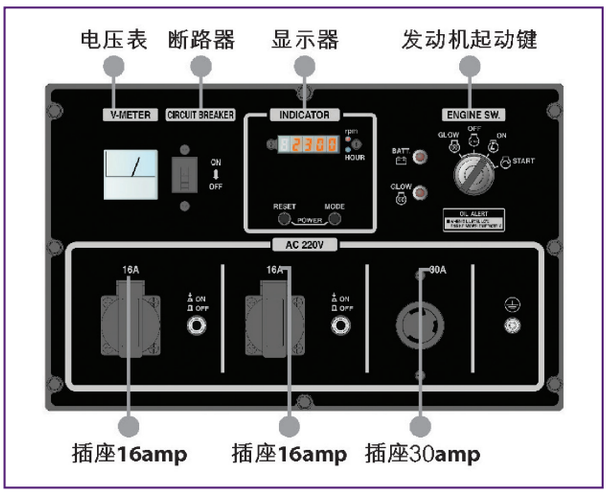

型号		SHX8000Di(HA)	SHX12000Di(HA)
发电机	额定频率	50 Hz	
	额定功率	7.0 kVA	10.2 kVA
	最大功率	7.5 kVA	11.0 kVA
	额定电压	220 V	
	额定线电流	31.8 A	46.4 A
	相数	单相（1 ø - 2wire）	
	激励系统	带PMA的逆变器	
	功率因数 (COS)	1.0	
	稳态电压调整率	1.5%以下	
	电压波型畸变率	2%以下	
发动机	型号	洋马 2TNV70-ASG(0.57L)	洋马 3TNM68-ASG(0.784L)
	速度	2300-3400 rpm（可变）	
	燃油箱容量	30 L	
	起动系统	电启动	
	电池	46B24L / 55B24L	46B24L
其他	插座	16amp x 2, 30amp x 1	16amp x 1, 30amp x 2
	输出端子	N/A	
	电压表	✓	
	时间表	✓	
	电源模式开关	✓	
	起动键	✓	
	充电灯	✓	
	显示器	转速 / 运行时间 / 错误代码	
	断路器	✓	
	电路保护	✓	
	声级 (7m)	63.5 dB - 67.5 dB	64.0 dB - 68.0 dB
	重量	257 kg	278 kg
	尺寸	1080 x 647 x 686 mm	1184 x 670 x 770 mm

柴油静音发电机

配备性能卓越的久保田柴油动力，静音发电机 - 使用者的最佳选择

- 水冷四冲程发动机。
- 功率强劲的久保田柴油发动机。
- 电机采用 AVR 稳压在加减负载的同时电压波动在 1%左右。
- 大容量油箱确保长时间工作。
- 配有启动电池方便操作。
- 豪华静音设计，适用于车载、船用、备用移动电源。

型号		SH07D	SH11D	SH15D	SHT15D	SHT25D
发电机	额定频率	50 Hz				
	额定功率	5.5 kVA	8.0 kVA	12.0 kVA	15.0 kVA	20.0 kVA
	最大功率	6.5 kVA	10.0 kVA	13.0 kVA	16.3 kVA	22.0 kVA
	额定电压	220 V			220 V / 380 V	
	额定线电流	25 A	36.4 A	54.5 A	23 A	30 A
	相数	1 ø - 2wire			3 ø - 4wire	
	频率	50 Hz				
	激励系统	有刷AVR逆变器				
	功率因数 (COS)	1.0			0.8	
	稳态电压调整率	5%以下				
发动机	型号	久保田 Z482	久保田 D722	久保田 D1005		久保田 V2203-B
	速度	3000 rpm				1500 rpm
	燃油箱容量	28 L		53 L		72 L
	汽缸容量	479 cc	719 cc	1001 cc		2197 cc
	冷却形式	水冷柴油发动机				
	起动系统	电启动				
其他	电压表	✓				
	时间表	✓				
	起动键	✓				
	充电灯	✓				
	指示灯	✓				
	断路器	✓				
	电路保护	✓				
	油量计	管式				
	警报装置	低油压 / 高冷却液温度 / 输出盖打开		低油压 / 高冷却液温度		
	自动转换开关 (ATS)	端子座				
	声级 (7m)	66.5 dB	68 dB			66 dB
	重量	235 kg	295 kg	387 kg		540 kg
	尺寸	1066 x 618 x 698 mm	1281 x 618 x 698 mm	1474 x 698 x 869 mm		1660 x 690 x 900 mm

自启动发电机组

SH7000-ATS

- 采用原装进口本田 OHV 四冲程汽油发电机
- 在市电停电后 10 秒内机组快速自动启动、自动发电。
- 机组启动后自动给启动电池充电。
- 机组自身带有自动切换装置（ATS)
- 机组含有过载、低油压自动保护装置

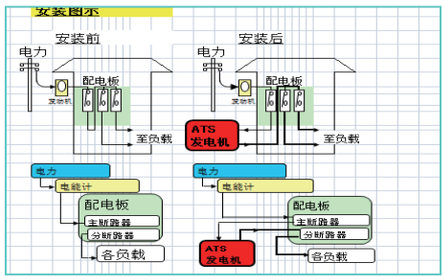

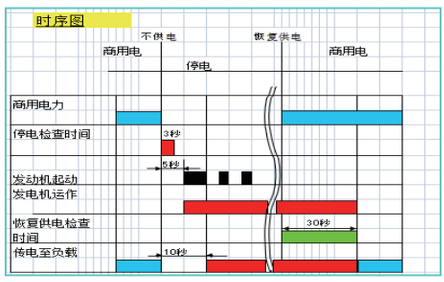

型号		SH7000ATS
发电机	额定功率	5KW
	后备功率	5.5KW
	电压	220V
	电流	22.7A
	功率因数	1
	频率	50HZ
	电子波形	正旋波波形
	励磁方式	有刷自激励磁旋转磁场 /AVR 稳压
	电压调整率	±1%
	交流输出	端子
	供电时间	30 秒
发动机	型号	GX390-HONDA
	类型	四冲程空冷 OHV 汽油发动机
	排量	389CC
	马力	13HP
	点火系统	晶体管点火 TCI
	发动机转速	3000rpm
	机油警告系统	有
	机油容量（L）	0.9
	起动方式	自动启动、自动供电（ATS）
	噪音	73dB
其他	油箱容量	28L
	保护装置	有
	燃油表	有
	发电指示灯	有
	电压表	有
	连续工作时间	6.2h
	外形尺寸 (mm)	679*511*496
	重量	81KG
	工作温度	-15-+40 度
	自动启动时间	10 秒

经济型汽油发电机

SV6500S

- 优点在于 V 型流线设计、突破传统设计。
- 燃油箱容量上升，维持连续工作时间长达 12 小时或以上。
- 单面操作，直接操控仪表板及起动系统。
- 全新研发 XC 交流发电机，较传统交流发电机轻 15%。
- 电动钥匙起动系统，适用于所有型号。
- 经日本 Sawafuji 制造及严格质量管理。
- 备有四轮可供选配。

型号		SV2800	SV2800S	SV3300	SV3300S	SV6500	SV6500S
频率		50Hz					
发动机	型号	V210		V225		V420	
	类型	空气冷却4冲程OHV发动机					
	排量	212cc		225cc		420cc	
	输出功率 (3000rpm)	3.0 kW		3.5 kW		6.6 kW	
发电机	类型	自激2极旋转磁场					
	机油报警装置	含有机油传感器					
	电压调节类型	AVR 自动电压调节器稳压					
	额定输出	2.0 kW		2.8 kW		5.0 kW	
	最大输出	2.3 kW		3.3 kW		5.5 kW	
	交流电压	220V					
	功率因数 (COS)	1.0					
其他	燃油箱容量	20 L				35 L	
	声级 (7m)	69 dB		70 dB		75 dB	
	连继工作时间	15 hr	15 hr	12 hr	12 hr	12 hr	12 hr
	重量	38 kg	41 kg	41 kg	44 kg	66 kg	68 kg
	尺寸	623 x 532 x 491 mm				708 x 548 x 513 mm	
	起动方式	手拉动	电启动	手拉动	电启动	手拉动	电启动

备注：电启动机组标准配置不含启动电瓶。